



Za zdravo in prijetno bivalno okolje




CENIK IZDELKOV 2025

Veljavnost od: 24. 2. 2025

KAZALO

EUROTHERM EPS F - W0	5
EUROTHERM EPS F - W1	5
EUROTHERM EPS F-W0 TR100	6
EUROTHERM EPS F-W1 TR100	7
EUROTHERM EPS F 036-W0	8
EUROTHERM EPS F 035-W0	9
EUROTHERM EPS F 035-W1	10
EUROTHERM EPS F graphite	11
EUROTHERM EPS F - G0	12
EUROTHERM EPS F - G1	13
EUROTHERM Effect Plus	14
EUROTHERM EPS F Effect Plus	15
Gradbeni EUROTHERM EPS	16
EUROTHERM EPS 70	17
EUROTHERM EPS 100	17
EUROTHERM EPS 100 Graphite	18
EUROTHERM EPS 120	19
EUROTHERM EPS 150	20
EUROTHERM EPS 150 Graphite	21
EUROTHERM EPS 200	22
EUROTHERM EPS 300	23
EUROTHERM EPS F Strong - S0 PREMIUM	24
EUROTHERM EPS F Strong - S0 GRAPHITE	25
EUROTHERM EPS T	26
EUROTHERM EPS kotna letev	27
Stirotal Silent	27
EUROTHERM EPS naklonske plošče	28
EUROTHERM EPS BLOKI (White, Graphite)	30
EUROTHERM EPS F ukrivljene plošče (White, Graphite)	30
EUROTHERM EPS penjen v kroglicah	31
EUROTHERM EPS mleti granulati	31
EUROTHERM EPS pokrivni čepi (White, Graphite)	31
Stiroporna embalaža	32
Področje uporabe eurotherm eps	33
Obrazložitev identifikacijskih oznak izolacijskih izdelkov eurotherm po sist en 13163	34
Svetovanje	34
Splošni prodajni pogoji	35

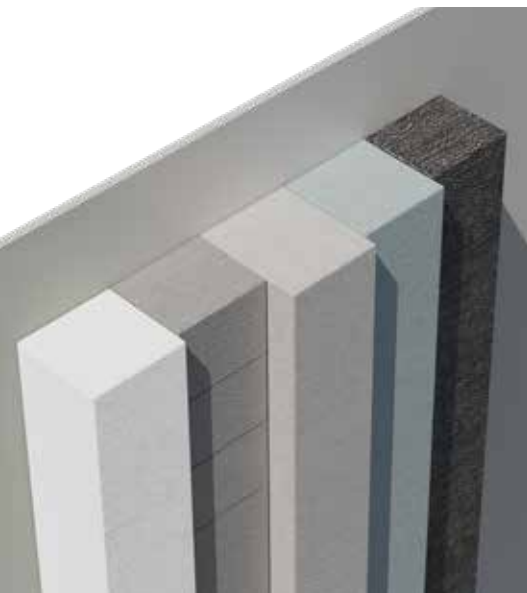

Prikaz različnih debelin EPS izolacije pri enakem učinku.

Ekspandiran polistiren (expanded polystyrene ali krajše EPS) je na trgu prisoten že od l. 1954. Danes je stiropor eden najbolj uporabljenih materialov v gradbeništvu za toplotno in zvočno izolacijo.

Blagovna znamka **EUROTHERM** vključuje visoko kvalitetne izolacijske plošče iz ekspandiranega polistirena, ki jih odlikuje:

- Izjemna toplotna in zvočna izolacija
- Visok prihranek energije
- Skladnost ekspandiranega polistirena - EPS z evropskim standardom SIST EN 13163:2013+A1:2015 za uporabo od temeljev do strehe
- Trajna in zanesljiva kvaliteta izdelkov proizvedenih po najmodernejši tehnologiji
- Enostavna vgradnja
- Visoka okoljska prijaznost.

Kvaliteta stiropora močno zavisi od vhodnih surovin, tehnologije proizvodnje, kontrole celotnega proizvodnega procesa in izhodne kontrole izdelka. Za vse stopnje smo v podjetju JUB maksimalno poskrbeli, kar zagotavlja doseganje najvišjih kakovostnih standardov izdelkov. Izredno pomembno je tudi dejstvo, da izdelki nimajo škodljivih vplivov na okolje, saj odpadni EPS lahko vračamo v proizvodni proces in ga tako predelujemo v različne izdelke. Pod blagovno znamko **EUROTHERM** ponujamo različne tipe stiropora in sicer:


- Fasadni beli stiropor in stiropor z dodatkom grafita, ki ima 20% boljšo izolativnost
- Gradbeni stiropor z različno tlačno trdnostjo in
- Ostale oblike stiropora za posebne namene

Obrazložitev označevanja fasadnih izdelkov EUROTHERM

FASADNE EPS plošče: v nazivu izdelka črka F pomeni fasadni stiropor. Kombinacija črk in števil, ki sledi, predstavlja vrsto stiropora (beli, grafitni...) in izvedbo (brez preklopa, s preklopom, zarezami...). V spodnji tabeli so prikazane kombinacije fasadnega stiropora EUROTHERM, ki so na voljo.

Primer:

EUROTHERM EPS F-W0 pomeni: **F** fasadni stiropor
W beli
0 brez preklopa



0

BREZ PREKLOPA

1

S PREKLOPOM

	WHITE	•	•
	GRAPHITE	•	•
	STRONG	•	•
	STRONG GRAPHITE	•	•



EUROTHERM EPS F white

EUROTHERM stiropor je paropropusten, naravi in okolju prijazen material, ki pri izolaciji od temeljev do strehe ustvarja zdravo in prijetno bivalno okolje. Z **EUROTHERM** stiroporom izolirana hiša omogoča prvovrstno bivalno ugodje ob vsakem vremenu in letnem času, optimalno izolira, ne prepušča hrupa in vetra. Stiropor predstavlja dolgoročno optimalen izolacijski material za vse pogoje, saj je bolje paropropusten kot les, se ne seseda in ne izgublja izolativnih lastnosti. Za prijetno in zdravo bivalno okolje zato priporočamo **EUROTHERM** stiropor.

- Odličen toplotni izolator
- Majhna vodovpojnost
- Obstojen in trajen
- Propusten za paro
- Ne draži in se ne drobi
- Ima dobre mehanske lastnosti ob majhni teži
- Okolju prijazen
- Odlična vezivnost z lepili in maltami
- Dimenzijsko stabilen
- Enostaven za vgradnjo

EUROTHERM EPS F-W0

W0 (beli fasadni EPS brez preklopa)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Enostaven za uporabo

1. Uporablja se za novogradnje kot tudi pri sanaciji vseh vrst zidov
2. Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno
3. Možna vgradnja tudi če pride v stik z vodo
4. Lahka manipulacija na gradbišču

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527456096	10	3,90	25,0	500	0,87	1002134
3838527456102	20	1,95	12,5	250	1,73	1002135
3838527456119	30	1,30	8,0	160	2,56	1002136
3838527456126	40	0,98	6,0	120	3,39	1002137
3838527456133	50	0,78	5,0	100	4,19	1002138
3838527456140	60	0,65	4,0	80	4,98	1002139
3838527456164	80	0,49	3,0	60	6,64	1002141
3838527456188	100	0,39	2,5	50	8,30	1002143
3838527456201	120	0,33	2,0	40	9,96	1002144
3838527456225	140	0,28	2,0	40	11,62	1002145
3838527456232	150	0,26	1,5	30	12,45	1002146
3838527456249	160	0,24	1,5	30	13,28	1002147
3838527456256	170	0,23	1,5	30	14,11	1002148
3838527456263	180	0,22	1,5	30	14,94	1002149
3838527659480	195	0,20	1,5	24	16,19	1012819 eko sklad
3838527456287	200	0,20	1,5	24	16,60	1002150
3838527456300	220	0,18	1,0	24	18,26	1002151
3838527456324	240	0,16	1,0	20	19,92	1002152
3838527456331	250	0,16	1,0	20	20,75	1002153
3838527456348	260	0,15	1,0	20	21,58	1002154
3838527456362	280	0,14	1,0	20	23,24	1004505
3838527456386	300	0,13	1,0	20	24,90	1002155
Dodatni cm					0,83	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70

Opis in področje uporabe:

- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov

EUROTHERM EPS F-W1

W1 (beli fasadni EPS s preklpom)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu
- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Ista lambda za vse debeline

1. Preprečuje nastanek toplotnega mostu
2. Enostaven za uporabo
3. Možna vgradnja, tudi če pride v stik z vodo

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527456393	50	0,78	5,0	100	4,34	1002158
3838527456409	60	0,65	4,0	80	5,16	1002159
3838527456423	80	0,49	3,0	60	6,88	1002160
3838527456447	100	0,39	2,5	50	8,60	1002161
3838527456461	120	0,33	2,0	40	10,32	1002162
3838527456485	140	0,28	2,0	40	12,04	1002163
3838527456492	150	0,26	1,5	30	12,90	1002164
3838527456508	160	0,24	1,5	30	13,76	1002165
3838527456515	170	0,23	1,5	30	14,62	1004513
3838527456522	180	0,22	1,5	30	15,48	1002166
3838527659466	195	0,20	1,5	24	16,77	1012817 eko sklad
3838527456546	200	0,20	1,5	24	17,20	1002167

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70

Opis in področje uporabe:

- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov
- Reklop onemogoča fasadnemu lepilu uhajanje med stike plošč
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov

EUROTHERM EPS F-W0 TR100

W0 (beli fasadni EPS brez preklopa)



CE

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

natezna trdnost pravokotno na površino TR: 100 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Enostaven za vgradnjo

1. Ekonomska izbira
2. Prijazno do okolja (nizki ogljikni odtis)
3. Velik razpon debelin
4. Proizvedeno v Sloveniji
5. Možna vgradnja tudi če pride v stik z vodo
6. Lahka manipulacija na gradbišču

Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomska toplotna zaščita zunanjih zidov

EAN koda	Debelina	Razmerje (λ/d)	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	W/m ² K	(m ²)	(m ²)	(EUR/m ²)	
3838527599991	10	3,90	25,0	500	0,84	1003664
3838527599984	20	1,95	12,5	250	1,66	1003665
3838527599977	30	1,30	8,0	160	2,47	1003666
3838527599960	40	0,98	6,0	120	3,26	1003538
3838527599953	50	0,78	5,0	100	4,04	1003539
3838527599946	60	0,65	4,0	80	4,80	1003541
3838527599939	80	0,49	3,0	60	6,40	1003543
3838527599922	100	0,39	2,5	50	8,00	1003536
3838527599915	120	0,33	2,0	40	9,60	1003636
3838527599908	140	0,28	2,0	40	11,20	1003667
3838527599892	150	0,26	1,5	30	12,00	1003501
3838527599885	160	0,24	1,5	30	12,80	1003603
3838527573793	170	0,23	1,5	30	13,60	1004312
3838527599878	180	0,22	1,5	30	14,40	1004007
3838527659633	195	0,20	1,5	24	15,60	1012839 eko sklad
3838527599861	200	0,20	1,5	24	16,00	1003668
3838527599854	220	0,18	1,0	24	17,60	1004998
3838527599847	240	0,16	1,0	20	19,20	1004034
3838527599830	250	0,16	1,0	20	20,00	1005000
3838527599823	260	0,15	1,0	20	20,80	1005001
3838527599816	280	0,14	1,0	20	22,40	1005003
3838527599809	300	0,13	1,0	20	24,00	1005005
Dodatni cm					0,80	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-CS(10)70



EUROTHERM EPS F-W1 TR100

W1(beli fasadni EPS s preklpom)



CE

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

natezna trdnost pravokotno na površino σ : 100 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm

TOP LASTNOSTI

- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu

- Ekonomična izbira
- Prijazno do okolja (nizki ogljični odtis)
- Preprečuje nastanek toplotnega mostu
- Velik razpon debelin
- Proizvedeno v Sloveniji
- Odporan na vodo (možna uporaba tudi, če pride v stik z vodo)
- Enostaven za polaganje zaradi odličnega stika

Opis in področje uporabe:

- Preklop onemogoča fasadnemu lepilu uhajanje med stike plošč
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov
- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527599793	50	0,78	5,0	100	4,19	1003669
3838527599786	60	0,65	4,0	80	4,98	1003993
3838527599779	80	0,49	3,0	60	6,64	1003670
3838527599762	100	0,39	2,5	50	8,30	1003671
3838527599755	120	0,33	2,0	40	9,96	1003672
3838527599748	140	0,28	2,0	40	11,62	1003909
3838527599731	150	0,26	1,5	30	12,45	1003502
3838527599724	160	0,24	1,5	30	13,28	1003872
3838527574493	170	0,23	1,5	30	14,11	1005010
3838527599717	180	0,22	1,5	30	14,94	1004101
3838527659640	195	0,20	1,5	24	16,19	1012840 eko sklad
3838527599700	200	0,20	1,5	24	16,60	1003695

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100-BS115-CS(10)70



EUROTHERM EPS

F 036-W0

W0 (beli fasadni EPS brez preklopa)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,036 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

natezna trdnost pravokotno na površino TR: 150 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Enostaven za uporabo
- 1. Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno.
- 2. Velik razpon debelin
- 3. Uporablja se za novogradnje kot tudi pri sanaciji vseh vrst zidov
- 4. Možna vgradnja tudi če pride v stik z vodo
- 5. Lahka manipulacija na gradbišču

Opis in področje uporabe:

- za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004.
- uporablja se za novogradnje kot tudi pri sanaciji vseh vrst zidov.
- preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe.
- toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem.
- optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov.

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527548937	10	3,60	25,0	500	0,90	1004606
3838527548944	20	1,80	12,5	250	1,79	1004607
3838527548951	30	1,20	8,0	160	2,66	1004608
3838527548968	40	0,90	6,0	120	3,51	1004609
3838527548975	50	0,72	5,0	100	4,34	1004610
3838527548982	60	0,60	4,0	80	5,16	1004611
3838527549002	80	0,45	3,0	60	6,88	1004613
3838527549026	100	0,36	2,5	50	8,60	1004615
3838527549040	120	0,30	2,0	40	10,32	1002016
3838527549064	140	0,25	2,0	40	12,04	1003663
3838527549071	150	0,25	1,5	30	12,90	1003685
3838527549088	160	0,23	1,5	30	13,76	1004276
3838527549101	180	0,22	1,5	30	15,48	1002017 eko sklad
3838527549125	200	0,20	1,5	30	17,20	1002018
3838527549149	220	0,20	1,5	30	18,92	1004621
3838527549163	240	0,18	1,5	24	20,64	1004623
3838527549170	250	0,16	1,0	24	21,50	1004624
3838527549521	260	0,15	1,0	20	22,36	1004625
3838527549194	280	0,13	1,0	20	24,08	1004627
3838527549217	300	0,13	1,0	20	25,80	1004629
Dodatni cm					0,86	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150

EUROTHERM EPS F 035-W0

W0 (beli fasadni EPS brez preklopa)



CE

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,035 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
natezna trdnost pravokotno na površino TR : 150 kPa
širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Enostavno brušenje, rezanje in oblikovanje
 - Izboljšana toplotna zaščita
 - Zelo dobro dimenzijsko stabilen
1. Izboljšana izolativnost
 2. Potrebna je manjša debelina - 2 cm manj za enake lastnosti kot pri EPS F-W
 3. Manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (npr. police, sidra)
 4. Dopušča izvedbo z minimalnimi napušči
 5. Enostavna obdelava (brušenje, rezanje, oblikovanje)
 6. Potrebna je manjša debelina
 7. Idealna kombinacija z MW ploščami (ista lambda kot MW)
 8. Visoka trdnost in kompaktnost

Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527599694	10	3,50	25,0	500	1,01	1005012
3838527599687	20	1,75	12,5	250	2,00	1003951
3838527599670	30	1,17	8,0	160	2,97	1003952
3838527599663	40	0,88	6,0	120	3,92	1005013
3838527599656	50	0,70	5,0	100	4,85	1004072
3838527599649	60	0,58	4,0	80	5,76	1005014
3838527599632	80	0,44	3,0	60	7,68	1003950
3838527599281	100	0,35	2,5	50	9,60	1003760
3838527599618	120	0,29	2,0	40	11,52	1004243
3838527599359	140	0,25	2,0	40	13,44	1003635
3838527599595	150	0,24	1,5	30	14,40	1004073
3838527651675	155	0,23	1,5	30	14,88	1010622
3838527599588	160	0,22	1,5	30	15,36	1004483
3838527659589	175	0,20	1,5	30	16,80	1012830 eko sklad
3838527599571	180	0,19	1,5	30	17,28	1004063
3838527599564	200	0,18	1,5	24	19,20	1004221
3838527599557	220	0,16	1,0	24	21,12	1005023
3838527599540	240	0,15	1,0	20	23,04	1005025
3838527599526	260	0,13	1,0	20	24,96	1005027
3838527599519	280	0,13	1,0	20	26,88	1005029
3838527599502	300	0,12	1,0	20	28,80	1005031
Dodatni cm					0,96	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)80

EUROTHERM EPS F 035-W1

W1(beli fasadni EPS s preklpom)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,035 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
natezna trdnost pravokotno na površino T_R : 150 kPa
širina / dolžina: 500 / 1000 mm

TOP LASTNOSTI

- Enostavno brušenje, rezanje in oblikovanje
 - Izboljšana toplotna zaščita
 - Zelo dobro dimenzijsko stabilen
1. Izboljšana izolativnost
 2. Potrebna je manjša debelina - 2 cm manj za enake lastnosti kot pri EPS F-W
 3. Manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (npr. police, sidra)
 4. Dopušča izvedbo z minimalnimi napušči
 5. Enostavna obdelava (brušenje, rezanje, oblikovanje)
 6. Potrebna je manjša debelina
 7. idealna kombinacija z MW ploščami (ista lambda kot MW)
 8. Visoka trdnost in kompaktnost

Opis in področje uporabe:

- Preklop onemogoča fasadnemu lepilu uhajanje med stike plošč
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov
- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527599496	50	0,70	5,0	100	5	1004099
3838527599465	100	0,35	2,5	50	9,90	1005034
3838527599458	120	0,29	2,0	40	11,88	1005036
3838527599441	140	0,25	2,0	40	13,86	1005038
3838527599434	150	0,24	1,5	30	14,85	1005039
3838527653112	155	0,23	1,5	30	15,35	1010976
3838527599427	160	0,22	1,5	30	15,84	1005040
3838527659565	175	0,20	1,5	30	17,33	1012828 eko sklad
3838527599410	180	0,19	1,5	30	17,82	1005042
3838527599564	200	0,18	1,5	30	19,80	1004221

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5115-TR150-CS(10)80



EUROTHERM EPS F graphite

EUROTHERM grafitni stiropor je z grafitnimi refleksijskimi drobnimi delci oplemeniten stiropor, ki odbija toploto na podoben način kot zrcalo odbija svetlobo. Sestava stiropora tako zmanjšuje prenos toplote, toplotno izolacijske sposobnosti pa so izboljšane za 20%, kar pripomore k energetski učinkovitosti objekta. Izboljšana izolativnost pomeni, da je potrebna manjša debelina fasadnega ovoja stavbe, kar je pomembno pri končnem izgledu notranjih in zunanjih polic, teras, balkonov ipd. **EUROTHERM** grafitni stiropor je prava izbira, ko želimo več kot samo izolacijo.

- 20% boljši toplotni izolator v primerjavi z belim EPS-om
- Majhna vodovpojnost
- Obstoje in trajen
- Propusten za paro
- Ne draži in se ne drobi
- Ima dobre mehanske lastnosti ob majhni teži
- Okolju prijazen
- Odlična vezivnost z lepili in maltami
- Dimenzijsko stabilen
- Enostaven za vgradnjo

EUROTHERM EPS F - GO

GO (grafitni fasadni EPS brez preklapa)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40
razred gorljivosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa
širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- 20 % Večja izolativnost,
- Doprinos življenjskega prostora zaradi manjših debelin

1. Tanjše stene zato manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (police, sidra)
2. Dopusča izvedbo z minimalnimi napušči
3. Napredni tehnološki izdelek
4. Je del sistema pasivne gradnje (Passiv house)
5. Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta
6. Manj dela s sidranjem (krajša sidra)

Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Uporablja se za novogradnje kot tudi pri sanaciji vseh vrst zidov
- Uporablja se zaradi izgleda zunanjih in notranjih polic, teras in balkonov
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov

EAN koda	Debelina	Razmerje (λ/d)	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	W/m ² K	(m ²)	(m ²)	(EUR/m ²)	
3838527455082	10	3,10	25,0	500	1,10	1002099
3838527455099	20	1,55	12,5	250	2,18	1002100
3838527455105	30	1,03	8,0	160	3,24	1002101
3838527455112	40	0,78	6,0	120	4,28	1002102
3838527455129	50	0,62	5,0	100	5,30	1002103
3838527455136	60	0,52	4,0	80	6,30	1002104
3838527455150	80	0,39	3,0	60	8,40	1002106
3838527455174	100	0,31	2,5	50	10,50	1002107
3838527455198	120	0,26	2,0	40	12,60	1002109
3838527455204	130	0,24	2,0	40	13,65	1002110
3838527651644	135	0,23	2,0	40	14,18	1010619
3838527455211	140	0,22	2,0	40	14,70	1002111
3838527455228	150	0,21	1,5	30	15,75	1002112
3838527659411	155	0,20	1,5	30	16,28	1012813 eko sklad
3838527455235	160	0,19	1,5	30	16,80	1002113
3838527455259	180	0,17	1,5	30	18,90	1002114
3838527455273	200	0,16	1,5	24	21,00	1002115
3838527455297	220	0,14	1,0	20	23,10	1002116
3838527455310	240	0,13	1,0	20	25,20	1002117
3838527455327	250	0,12	1,0	20	26,25	1004304
3838527455334	260	0,12	1,0	20	27,30	1002118
3838527455358	280	0,11	1,0	20	29,40	1004722
3838527455372	300	0,10	1,0	20	31,50	1004724
Dodatni cm					1,05	

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70



EUROTHERM EPS F - G1

G1 (grafitni fasadni EPS s preklpom)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40
razred gorljivosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa
širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Idealno prekrivanje plošč za preprečevanje toplotnega mostu
- 20 % večja izolativnost
- Doprinos življenjskega prostora zaradi manjših debelin

- Tanjše stene zato manjši stroški pri nakupu dodatnih fasadnih elementov (police, sidra)
- Dopušča izvedbo z minimalnimi napuščmi
- Napredni tehnološki izdelek
- Je del sistema pasivne gradnje (Passiv house)
- Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta
- Enostaven za vgradnjo zaradi odličnega stika

Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov v skladu z ETAG 004
- Uporablja se zaradi izgleda zunanjih in notranjih polic, teras in balkonov
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov
- Preklop onemogoča fasadnemu lepilu uhajanje med stike plošč
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov

EAN koda	Debelina	Razmerje (λ/d)	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	W/m ² K	(m ²)	(m ²)	(EUR/m ²)	
3838527455389	50	0,62	5,0	100	5,45	1002119
3838527455396	60	0,52	4,0	80	6,48	1002120
3838527455419	80	0,39	3,0	60	8,64	1002121
3838527455433	100	0,31	2,5	50	10,80	1002122
3838527455457	120	0,26	2,0	40	12,96	1002123
3838527455464	130	0,24	2,0	40	14,04	1003560
3838527653129	135	0,23	2,0	40	14,58	1010977
3838527455471	140	0,22	2,0	40	15,12	1002124
3838527455488	150	0,21	1,5	30	16,20	1002125
3838527659435	155	0,20	1,5	30	16,74	1012814 eko sklad
3838527455495	160	0,19	1,5	30	17,28	1002126
3838527455518	180	0,17	1,5	30	19,44	1002127
3838527455532	200	0,16	1,5	24	21,60	1002128

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS115-CS(10)70





EUROTHERM Effect Plus

EUROTHERM Effect plus je grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano izolativnostjo za lažjo vgradnjo. Nova generacija grafitnega stiropora tako zmanjšuje prenos toplote, toplotno izolacijske sposobnosti pa so izboljšane za 20%, kar pripomore k energetski učinkovitosti objekta. Izboljšana izolativnost pomeni, da je potrebna manjša debelina fasadnega ovoja stavbe, kar je pomembno pri končnem izgledu notranjih in zunanjih polic, teras, balkonov ipd. Odlikujejo ga odlične aplikativne lastnosti saj je odpornejši na sončno toploto in zato bolj stabilen.

EUROTHERM grafitni stiropor je prava izbira, ko želimo vrhunsko izolacijo, ki se jo enostavno vgradi.

- 20 % boljši toplotni izolator v primerjavi z belim EPS-om
- Izredno enostaven za vgradnjo
- Dimenzijsko stabilen
- Zelo majhna vodovpojnost
- Ne draži in se ne drobi
- Izdelan v kalupu
- Okolju prijazen
- Proizveden v Sloveniji

EUROTHERM EPS F Effect Plus

Grafitni fasadni EPS z 20 % izboljšano
izolativnostjo z odličnimi karakteristikami
vgradnje



TOP LASTNOSTI

- Povečana odpornost pred sončno svetlobo / toploto
- Razbremenitvene zareze, ki stabilizirajo temperaturne obremenitve
- Izjemno dimenzijsko stabilna grafitna plošča
- Manjša potrebna debelina za enako izolativnost
- Trajen
- Zaprta celična struktura

1. Nižji stroški pri izvedbi in nakupu dodatnih fasadnih elementov
2. Ekološko sprejemljiv
3. Minimalna količina odpadkov in možnost recikliranja
4. Zaprta celična struktura
5. Možna vgradnja, tudi če pride v stik z vodo
6. Pri obdelavi prijazen do izvajalca
7. Lahko se dela tudi na odprtem soncu brez zaščitnih zaves, ker se ne zvija in ne krči.

Opis in področje uporabe:

- Ekološko sprejemljiv
- Izredno nizka obtežba gradbene konstrukcije
- Minimalna količina odpadkov in možnost recikliranja
- Možna vgradnja, tudi če pride v stik z vodo
- Pri obdelavi prijazen do izvajalca. Lahko se dela tudi na odprtem soncu brez zaščitnih zaves, ker se ne zvija in ne krči.



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK

tlačna trdnost [kPa]: 80

natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



EAN koda	Debelina	Razmerje (λ/d)	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	W/m ² K	(m ²)	(m ²)	(EUR/m ²)	
3838527598512	100	0,31	2,5	50	12,20	1009566
3838527598536	120	0,26	2,0	40	14,64	1009568
3838527598543	125	0,25	2,0	40	15,25	1009569
3838527598550	130	0,24	2,0	40	15,86	1009570
3838527598567	140	0,22	2,0	40	17,08	1009571
3838527598574	150	0,21	1,5	30	18,30	1009572
3838527659312	155	0,20	1,5	30	18,91	1012804 eko sklad
3838527598581	160	0,19	1,5	30	19,52	1009573
3838527598604	180	0,17	1,5	30	21,96	1009575
3838527598628	200	0,16	1,5	24	24,40	1009577

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5125-TR150-CS(10)80





Gradbeni EUROTHERM EPS

Pri gradnji hiše je prava in pravilno izvedena toplotna izolacija od temeljev do strehe eden najpomembnejših dejavnikov. Vlažni prostori so neprimerni za bivanje, škodljivi zdravju in uničujejo opremo. Gradbeni **EUROTHERM** EPS stiropor se uporablja za toplotno izolacijo:

- Temeljev
- Tlakov
- Preklad
- Predelnih notranjih sten
- Fasad z oblogo (sendvič fasade)
- Podstrešij
- Ravnih streh
- Poševnih streh

EUROTHERM EPS 70

(beli gradbeni EPS 70)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

tlačna trdnost: 70 kPa(10%def.)

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Enostaven za vgradnjo
- Ekonomična izbira
- Odporen na obremenitve
- Prijazno do okolja (nizki ogljikni odtis)
- Dealan nosilni material za oblaganje
- Ohranja obliko
- Za obnove kot tudi nove gradnje

EAN koda zavoja	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527454764	10	3,90	25,0	500	0,76	1002077
3838527454771	20	1,95	12,5	250	1,50	1002078
3838527454788	30	1,30	8,0	160	2,22	1002079
3838527454795	40	0,98	6,0	120	2,94	1002080
3838527448992	50	0,78	5,0	100	3,64	1002081
3838527454818	60	0,65	4,0	80	4,32	1002082
3838527454825	70	0,56	3,5	70	5,04	1002083
3838527454832	80	0,49	3,0	60	5,76	1002084
3838527454849	90	0,43	2,5	50	6,48	1002085
3838527454856	100	0,39	2,5	50	7,20	1002086
3838527454863	110	0,35	2,0	40	7,92	1004010
3838527454870	120	0,33	2,0	40	8,64	1002087
3838527454887	130	0,30	2,0	40	9,36	1004166
3838527454894	140	0,28	2,0	40	10,08	1002088
3838527454900	150	0,26	1,5	30	10,80	1002089
3838527454917	160	0,24	1,5	30	11,52	1002090
3838527454924	170	0,23	1,5	30	12,24	1004492
3838527454931	180	0,22	1,5	30	12,96	1004493
3838527454948	190	0,21	1,5	24	13,68	1004494
3838527454955	200	0,20	1,5	24	14,40	1002091
Dodatni cm					0,72	
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS115-CS(10)70						

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo poševnih streh;
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov pri sistemu fasad z oblogo
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z majhno obremenitvijo
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov.

EUROTHERM EPS 100

(beli gradbeni EPS 100)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,035 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 50

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

tlačna trdnost: 100 kPa(10%def.)

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Odlično odporen na obremenitve, primerno za tlake v bivalnih prostorih
- Ohrani lastnosti v primeru izliva vode
- Široka uporaba

- Odlično odporen na obremenitve
- Prijazno do okolja (nizki ogljikni odtis)
- Idealen nosilni material za oblaganje
- Ohranja obliko
- Za obnove kot tudi nove gradnje
- Kompakten in dimenzijsko stabilen.

EAN koda zavoja	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527453866	10	3,50	25,0	500	1,09	1002020
3838527453873	20	1,75	12,5	250	2,16	1002021
3838527453880	30	1,17	8,0	160	3,21	1002022
3838527453897	40	0,88	6,0	120	4,24	1002023
3838527448060	50	0,70	5,0	100	5,25	1002024
3838527453910	60	0,58	4,0	80	6,24	1002025
3838527453927	70	0,50	3,5	70	7,28	1002026
3838527453934	80	0,44	3,0	60	8,32	1002027
3838527453941	90	0,39	2,5	50	9,36	1002028
3838527453958	100	0,35	2,5	50	10,40	1002029
3838527453965	110	0,32	2,0	40	11,44	1004427
3838527453972	120	0,29	2,0	40	12,48	1002030
3838527453989	130	0,27	2,0	40	13,52	1004631
3838527453996	140	0,25	2,0	40	14,56	1002031
3838527454009	150	0,23	1,5	30	15,60	1002032
3838527454016	160	0,22	1,5	30	16,64	1002033
3838527454023	170	0,21	1,5	30	17,68	1002034
3838527454030	180	0,19	1,5	30	18,72	1002035
3838527454047	190	0,18	1,5	24	19,76	1004632
3838527454054	200	0,18	1,5	24	20,80	1002036
Dodatni cm					1,04	
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS150-CS(10)100						

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo poševnih streh;
- Primeren za novogradnje in sanacije vseh vrst zidov pri sistemu fasad z oblogo
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z majhno obremenitvijo
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov.

EUROTHERM EPS 100 Graphite (grafitni gradbeni EPS 100)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 50

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

tlačna trdnost: 100 kPa(10%def.)

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- 20 % Večja izolativnost
 - Zaprta celična struktura
 - Primerno za izolacijo špalet, robov ab plošč, preklad, balkonov, pod in nad terenom
 - Vrhunsko izolativen
 - Samougasljiv
1. Vodo odporen
 2. Zmanjšuje izgube iz kletnih prostorov
 3. Dopušča manjše debeline za enako dobrem toplotnem prehodu
 4. Dimenzijsko stabilen
 5. Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh z izboljšano toplotno prevodnostjo
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z normalno obremenitvijo

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527587424	10	3,10	25,0	500	1,34	1005764
3838527587431	20	1,55	12,5	250	2,66	1005765
3838527587448	30	1,03	8,0	160	3,96	1005766
3838527587455	40	0,78	6,0	120	5,22	1005767
3838527587462	50	0,62	5,0	100	6,46	1005768
3838527587479	60	0,52	4,0	80	7,68	1005769
3838527587486	70	0,44	3,5	70	8,96	1005770
3838527587493	80	0,39	3,0	60	10,24	1005771
3838527587509	90	0,34	2,5	50	11,52	1005772
3838527587516	100	0,31	2,5	50	12,80	1005773
3838527587523	110	0,28	2,0	40	14,08	1005774
3838527587530	120	0,26	2,0	40	15,36	1005775
3838527587547	130	0,24	2,0	40	16,64	1005776
3838527587554	140	0,22	2,0	40	17,92	1005794
3838527587561	150	0,21	1,5	30	19,20	1005795
3838527587578	160	0,19	1,5	30	20,48	1005796
3838527587585	170	0,18	1,5	30	21,76	1005797
3838527587592	180	0,17	1,5	30	23,04	1005798
3838527587608	190	0,16	1,5	24	24,32	1005799
3838527587615	200	0,16	1,5	24	25,60	1005800
Dodatni cm					1,28	
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS150-CS(10)100						



EUROTHERM EPS 120 (beli gradbeni EPS 120)



TOP LASTNOSTI

- Velika obremenitev, primeren za tlake garaž, ravne strehe, tla v stanovanjskih prostorih in obdelavo špalet
- Ohrani lastnosti v primeru izliva vode
- Dobro toplotno izolativen
- Zvočno izolativen
- Široka uporaba

1. Dobro toplotno in zvočno izolativen
2. Visoko odporen na obremenitve
3. Idealen nosilni material za oblaganje
4. Visoko izolacijsko moč
5. Dolgotrajno
6. Ohranja obliko

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh pri normalnih obremenitvah.
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe.
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z normalno obremenitvijo.

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,035 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 30 - 70
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
tlačna trdnost : 120 kPa(10%def.)
širina / dolžina: 500 / 1000 mm

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527664941	10	3,60	25,0	500	1,20	1013717
3838527664934	20	1,80	12,5	250	2,37	1013718
3838527664927	30	1,20	8,0	160	3,52	1013719
3838527664910	40	0,90	6,0	120	4,65	1013720
3838527664903	50	0,72	5,0	100	5,76	1013721
3838527664897	60	0,60	4,0	80	6,84	1013722
3838527664880	70	0,45	3,0	60	7,98	1013723
3838527664873	80	0,36	2,5	50	9,12	1013724
3838527664866	90	0,30	2,0	40	10,26	1013725
3838527664859	100	0,25	2,0	40	11,40	1013726
3838527664842	110	0,25	1,5	30	12,54	1013727
3838527664835	120	0,22	1,5	30	13,68	1013728
3838527664828	130	0,20	1,5	30	14,82	1013729
3838527664811	140	0,18	1,5	24	15,96	1013730
3838527664804	150	0,16	1,0	24	17,10	1013731
3838527664798	160	0,15	1,0	20	18,24	1013732
3838527664781	170	0,14	1,0	20	19,38	1013733
3838527664774	180	0,13	1,0	20	20,52	1013734
3838527664767	190	0,12	1,0	20	21,66	1013735
3838527664750	200	0,12	1,0	20	22,80	1013736
Dodatni cm					1,14	

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS170-CS(10)120

EUROTHERM EPS 150

(beli gradbeni EPS 150)



TOP LASTNOSTI

- Velika obremenitev, primeren za tlake garaž, ravne strehe in obdelavo špalet
- Ohrani lastnosti v primeru izliva vode
- Zvočno izolaviven

1. Dobro toplotno in zvočno izolaviven
2. Visoko odporen na obremenitve
3. Idealen nosilni material za oblaganje
4. Visoko izolacijsko moč
5. Dolgotrajno
6. Ohranja obliko

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh pri večjih obremenitvah
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z normalno obremenitvijo.

	EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,034 W/mK	3838527454160	10	3,40	25,0	500	1,31	1002038
	3838527454177	20	1,70	12,5	250	2,60	1002039
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 30 - 70	3838527454184	30	1,13	8,0	160	3,86	1002040
	3838527454191	40	0,85	6,0	120	5,10	1002041
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E	3838527448374	50	0,68	5,0	100	6,31	1002042
	3838527454214	60	0,57	4,0	80	7,50	1002043
vpijanje vode < 2%	3838527454221	70	0,49	3,5	70	8,75	1002044
	3838527454238	80	0,43	3,0	60	10,00	1002045
tlačna trdnost : 150 kPa(10%def.)	3838527454245	90	0,38	2,5	50	11,25	1002046
	3838527454252	100	0,34	2,5	50	12,50	1002047
širina / dolžina: 500 / 1000 mm	3838527454269	110	0,31	2,0	40	13,75	1004706
	3838527454276	120	0,28	2,0	40	15,00	1002048
	3838527650586	130	0,26	2,0	40	16,25	1004049
	3838527454290	140	0,24	2,0	40	17,50	1002049
	3838527454306	150	0,23	1,5	30	18,75	1003404
	3838527454313	160	0,21	1,5	30	20,00	1004290
	3838527454320	170	0,20	1,5	30	21,25	1004707
	3838527454337	180	0,19	1,5	30	22,50	1004708
	3838527454344	190	0,18	1,5	24	23,75	1004709
	3838527454351	200	0,17	1,5	24	25,00	1002050
Dodatni cm						1,25	
EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS200-CS(10)150							



EUROTHERM EPS 150

Graphite

(grafitni gradbeni EPS 150)



TOP LASTNOSTI

- 20% boljša izolativnost
 - Primerno za izolacijo špalet, robov ab plošč, preklad, balkonov, pod in nad terenom
 - Vrhunsko izolativen
 - Zvočno izolativen
1. Voodoporen
 2. Zmanjšuje izgube iz kletnih prostorov
 3. Dopušča manjše debeline za enako dobrem toplotnem prehodu
 4. Dimenzijsko stabilen
 5. Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacija in transporta

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh z izboljšano toplotno prevodnostjo.
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe.
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z normalno obremenitvijo.



	EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK	3838527665351	10	3,30	25,0	500	1,62	1013769
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 50	3838527665344	20	1,65	12,5	250	3,20	1013770
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E	3838527665337	30	1,10	8,0	160	4,76	1013771
vpijanje vode < 2%	3838527665320	40	0,83	6,0	120	6,28	1013772
tlačna trdnost : 150 kPa((10%def.)	3838527665313	50	0,66	5,0	100	7,78	1013773
širina / dolžina: 500 / 1000 mm	3838527665306	60	0,55	4,0	80	9,24	1013774
	3838527665290	70	0,47	3,5	70	10,78	1013775
	3838527665283	80	0,41	3,0	60	12,32	1013776
	3838527665276	90	0,37	2,5	50	13,86	1013777
	3838527665269	100	0,33	2,5	50	15,40	1013778
	3838527665252	110	0,30	2,0	40	16,94	1013779
	3838527665245	120	0,28	2,0	40	18,48	1013780
	3838527665238	130	0,25	2,0	40	20,02	1013781
	3838527665221	140	0,24	2,0	40	21,56	1013782
	3838527665214	150	0,22	1,5	30	23,10	1013783
	3838527665207	160	0,21	1,5	30	24,64	1013784
	3838527665191	170	0,19	1,5	30	26,18	1013785
	3838527665184	180	0,18	1,5	30	27,72	1013786
	3838527665177	190	0,17	1,5	24	29,26	1013787
	3838527665160	200	0,17	1,5	24	30,80	1013788
Dodatni cm						1,54	

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS200-CS(10)150

EUROTHERM EPS 200

(beli gradbeni EPS 200)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,033 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 35 - 80
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
tlačna trdnost : 200 kPa((10%def.)
širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Velika obremenitev, primeren za tlake delavnice, obdelavo špalet
- Ohrani lastnosti v primeru izliva vode
- Dobro toplotno izolativen
- Zvočno izolativen

1. Dobro toplotno in zvočno izolativen
2. Visoko odporen na obremenitve
3. Idealen nosilni material za oblaganje
4. Visoko izolacijsko moč
5. Dolgotrajno
6. Odporen na velike obremenitve
7. Ohranja obliko

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh pri velikih obremenitvah
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z visoko obremenitvijo

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527454467	10	3,30	25,0	500	1,55	1002053
3838527454474	20	1,65	12,5	250	3,08	1002054
3838527454481	30	1,10	8,0	160	4,57	1002055
3838527454498	40	0,83	6,0	120	6,04	1002056
3838527454504	50	0,66	5,0	100	7,47	1002057
3838527454511	60	0,55	4,0	80	8,88	1002058
3838527454528	70	0,47	3,5	70	10,36	1002059
3838527454535	80	0,41	3,0	60	11,84	1002060
3838527454542	90	0,37	2,5	50	13,32	1003632
3838527454559	100	0,33	2,5	50	14,80	1002061
3838527454566	110	0,30	2,0	40	16,28	1004199
3838527454573	120	0,28	2,0	40	17,76	1002062
3838527454580	130	0,25	2,0	40	19,24	1004694
3838527454597	140	0,24	2,0	40	20,72	1002063
3838527454603	150	0,22	1,5	30	22,20	1002064
3838527454610	160	0,21	1,5	30	23,68	1002065
3838527454627	170	0,19	1,5	30	25,16	1004695
3838527454634	180	0,18	1,5	30	26,64	1002066
3838527454641	190	0,17	1,5	24	28,12	1004696
3838527454658	200	0,17	1,5	24	29,60	1003683
Dodatni cm					1,48	

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS250-CS(10)200

EUROTHERM EPS 300

(beli gradbeni EPS 300)



TOP LASTNOSTI

- Velika obremenitev, primeren za ravne strehe, tlake delavnice, obdelavo špalet
- Ohrani lastnosti v primeru izliva vode
- Dobro toplotno izolativen
- Zvočno izolativen

1. Dobro toplotno in zvočno izolativen
2. Visoko odporen na obremenitve
3. Idealen nosilni material za oblaganje
4. Visoko izolacijsko moč
5. Dolgotrajno
6. Odporen na velike obremenitve
7. Ohranja obliko

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za toplotno izolacijo ravnih streh pri velikih obremenitvah.
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe.
- Uporablja se za toplotno izolacijo podov z visoko obremenitvijo.

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,033 W/mK
koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 35 - 80
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
tlačna trdnost : 300 kPa(10%def.)
širina / dolžina: 500 / 1000 mm

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527665757	10	3,30	25,0	500	2,08	1013792
3838527665740	20	1,65	12,5	250	4,12	1013812
3838527665733	30	1,10	8,0	160	6,12	1013813
3838527665726	40	0,83	6,0	120	8,08	1013814
3838527665719	50	0,66	5,0	100	10,00	1013815
3838527665702	60	0,55	4,0	80	11,88	1013816
3838527665696	70	0,47	3,5	70	13,86	1013817
3838527665689	80	0,41	3,0	60	15,84	1013818
3838527665672	90	0,37	2,5	50	17,82	1013819
3838527665665	100	0,33	2,5	50	19,80	1013820
3838527665658	110	0,30	2,0	40	21,78	1013821
3838527665641	120	0,28	2,0	40	23,76	1013822
3838527665634	130	0,25	2,0	40	25,74	1013823
3838527665627	140	0,24	2,0	40	27,72	1013824
3838527665610	150	0,22	1,5	30	29,70	1013825
3838527665603	160	0,21	1,5	30	31,68	1013826
3838527665597	170	0,19	1,5	30	33,66	1013827
3838527665580	180	0,18	1,5	30	35,64	1013828
3838527665573	190	0,17	1,5	24	37,62	1013829
3838527665566	200	0,17	1,5	24	39,60	1013830
Dodatni cm					1,98	

EPS-EN 13163-L3-W3-T2-S5-P10-DS(N)5-BS300-CS(10)300

EUROTHERM EPS F Strong - S0 PREMIUM P0 (EPS izdelan v kalupu brez preklopa)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,036 W/mK

tlačna trdnost: 100 Kpa (10% def.)

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode $\leq 0,7\%$

natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Vrhunska vodoodpornost
- Razbremenitvene zareze, ki stabilizirajo temperaturne obremenitve
- Zaprta celična struktura
- Možnost vgradnje nad in pod nivojem zasurja do 5 m 'pod koto 0'
- Samougasljiv
- Minimalno vpijanje vode - izmerjeno po EN 12087 $\leq 0,7\%$
- V večini primerov cenovno ugodnejša alternativa XPSu
- Ista lambda za vse debeline plošč

1. Zmanjšuje toplotne izgube iz kletnih prostorov
2. Dimenzijsko stabilen
3. Zaradi trdnosti posebej primeren za dele fasad izpostavljene udarcem
4. Primeren tudi za ravne strehe
5. Ohranjanje karakteristik tudi v ekstremnih razmerah skozi celotno življensko dobo
6. Dobava v vseh debelinah
7. Kratek dobavni rok
8. Ekonomsko in tehnološko optimalna rešitev za spodnje dele fasad
9. Zaprta celična struktura
10. Preprečuje prehajanje vlage
11. Možnost poglobljenega sidranja
12. Enotaven za brušenje
13. Možnost tudi za vkopane dele stavbe
14. Izredna dimenzijska stabilnost tudi v ekstremnih pogojih
15. Dobro rezanje z orodji za rezanje EPSa
16. Visoka trdnost
17. Izjemno dobri oprijemi JUB lepilnih malt
18. Posebej prilagojena površina plošče za nanos lepilnih malt

Opis in področje uporabe:

- EPS STRONG plošče izdelane v kalupu imajo zelo nizko vodovpojnost zaradi zaprte strukture ekspandiranih kroglic in opravljajo funkcijo mehanske zaščite hidroizolacije in toplotne zaščite stavbe
- Zato je še posebej primeren za izdelavo podzidka (cokl) fasade oziroma za izolacijo vkopanega dela fasade
- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in izdelavo cokla
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov pod in nad terenom.

EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m²K	Količina izdelka v zavoju (m²)	paleta (m²)	Cena (EUR/m²)	SAP ŠT.
3838527457093	20	1,80	12,5	250	2,90	1002184
3838527457109	30	1,20	8,0	160	4,40	1002185
3838527457116	40	0,90	6,0	120	5,90	1002186
3838527457123	50	0,72	5,0	100	7,40	1002187
3838527457130	60	0,60	4,0	80	8,90	1002188
3838527457154	80	0,45	3,0	60	11,04	1002190
3838527457178	100	0,36	2,5	50	13,80	1002191
3838527457192	120	0,30	2,0	40	16,56	1002193
3838527457215	140	0,26	2,0	40	19,32	1002195
3838527457222	150	0,24	1,5	30	20,70	1002196
3838527457239	160	0,23	1,5	30	22,08	1002197
3838527457253	180	0,20	1,5	30	24,84	1002198 eko sklad
3838527457277	200	0,18	1,5	24	27,60	1002199
3838527457291	220	0,16	1,0	24	30,36	1002200
3838527457314	240	0,15	1,0	20	33,12	1002201
3838527457321	250	0,14	1,0	20	34,50	1002202

EPS-EN 13163 T1-L2-W2-S2-P3-CS(10)100-TR150-BS150-DS(N)2-DS(70,-)1-WL(T)1-WD(V)1

EUROTHERM EPS F Strong - S0 GRAPHITE

S0 (EPS izdelan v kalupu brez preklapa)



TOP LASTNOSTI

- 20 % večja izolativnost
- Razbremenitvene zareze, ki stabilizirajo temperaturne obremenitve
- Zaprta celična struktura
- Primerno za izolacijo špalet, robov ab plošč, preklad, balkonov, pod in nad terenom
- Vrhunsko izolativen
- Samougasljiv

1. Vodo odporen
2. Zmanjšuje izgube iz kletnih prostorov
3. Dopušča manjše debeline za enako dobrem toplotnem prehodu
4. Dimenzijsko stabilen
5. Potrebna manjša količina in s tem manj manipulacije in transporta
6. Ohranja obliko

Opis in področje uporabe:

- EPS STRONG plošče izdelane v kalupu imajo zelo nizko vodovpojnost zaradi zaprte strukture ekspandiranih kroglic in opravljajo funkcijo mehanske zaščite hidroizolacije in toplotne zaščite stavbe
- še posebej primeren za izdelavo podzidka (cokl) fasade
- za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in izdelavo cokla

koeficient toplotne prevodnosti λ: 0,031 W/mK
tlačna trdnost: 100 Kpa (10% def.)
razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
vpijanje vode < 2%
natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa
širina / dolžina: 500 / 1000 mm



EAN koda zavoj	Debelina mm	Razmerje (λ/d) W/m ² K	Količina izdelka v zavoju (m ²)	paleta (m ²)	Cena (EUR/m ²)	SAP ŠT.
3838527532042	30	1,03	8,0	160	4,98	1002203
3838527532073	40	0,78	6,0	120	6,64	1002204
3838527532097	50	0,62	5,0	100	8,30	1002205
3838527532134	60	0,52	4,0	80	9,96	1002206
3838527532189	80	0,39	3,0	60	13,28	1002207
3838527532233	100	0,31	2,5	50	16,60	1002208
3838527532288	120	0,26	2,0	40	19,92	1002210
3838527532301	130	0,24	2,0	40	21,58	1003587
3838527651651	135	0,23	2,0	40	22,41	1010620
3838527532325	140	0,22	2,0	40	23,24	1002211
3838527532356	150	0,21	1,5	30	24,90	1003730
3838527659329	155	0,20	1,5	30	25,73	1012805 eko sklad
3838527532370	160	0,19	1,5	30	26,56	1004966
3838527532424	180	0,17	1,5	30	29,88	1004968
3838527532479	200	0,16	1,5	24	33,20	1002212
3838527532516	220	0,14	1,0	24	36,52	1004971
3838527532561	240	0,13	1,0	20	39,84	1004973
3838527532585	250	0,12	1,0	20	41,50	1004974

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-B5150-TR150-CS(10)100-WL(T)2



EUROTHERM EPS T



EUROTHERM EPS T (zvočni izolator) vgrajujemo po sistemu plavajočega poda na armirano betonsko ploščo. Namen zvočno izolativnega stiropora je, da se preprečijo vsi stiki plavajočega poda s togo nosilno konstrukcijo. Kjer je potrebna zvočna izolacija in dodatna toplotna izolacija, se elastificirani stiropor vgradi kot prvi sloj na nosilno stropno konstrukcijo.

EUROTHERM EPS-T vgradimo v plavajoče pode povsod, kjer je prisoten udarni zvok iz sosednjih prostorov (stanovanjska in večetažna gradnja, šole, vrtci, predavalnice, bolnišnice).

Najnovejša tehnologija izdelave elastificiranega stiropora zagotavlja najboljšo izolacijo proti udarnemu zvoku (daje nizke vrednosti dinamične togosti pri majhni stisljivosti).

EUROTHERM EPS T (beli EPS T proti udarnem zvoku)



koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,042 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

dinamična togost : (SD= 10 do 25 MN/m³)

širina / dolžina: 500 / 1000 mm



TOP LASTNOSTI

- Visoka izolativnost proti udarnemu zvoku
- Nizka dinamična togost

1. Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno,
2. Prijazno do okolja (nizki ogljikni odtis),
3. Enostaven za vgradnjo
4. Majhna stisljivost (do največ 3 mm)

Opis in področje uporabe:

- Majhna sprememba debeline plošč ob obremenitvi (stisljivost do največ 3 mm) in majhna
- Dinamična togost (SD = 10 do 30 MN/m³), ki omogoča visoko zvočno izolacijsko izboljšavo ($\Delta L_{w,R}$) od 24 do 30 Db.
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe.
- Uporablja se za toplotno izolacijo in zaščito proti udarnemu zvoku v medetažnih konstrukcijah

EAN koda	Debelina	Dinamična togost Sd	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	MN/m ³	(m ²)	(m ²)	(EUR/m ²)	
3838527489612	12/10	30	20,5	410	1,20	1002213
3838527489636	22/20	20	11,0	220	2,20	1002214
3838527489650	33/30	15	7,0	140	3,20	1002215
3838527489674	43/40	10	5,5	110	4,20	1002216
3838527489698	53/50	10	4,5	90	5,20	1002217

EPS-EN 13163-T1-L3-W3-S5-P10-CP2/CP4-SD25/SD15/SD10

EUROTHERM EPS kotna letev

(EPS kotne letve za prehod hidroizolacije)



Opis in področje uporabe:

- Podložni profil za varilne trakove naravnih strehah pri prehodu hidroizolacije iz horizontalnega v vertikalni del
- Pri opaževanju betonskih konstrukcij

EAN koda	Presek	Cena	SAP ŠT.
kos	mm	(EUR/m)	
3838527665788	30x30	cena po ponudbi	1013577
3838527489834	40x40	cena po ponudbi	1002173
3838527659121	50x50	cena po ponudbi	1004465
3838527489858	60x60	cena po ponudbi	1010797
3838527489865	80x80	cena po ponudbi	1010788
3838527489872	100x100	cena po ponudbi	1006699

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,035 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 50

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

tlačna trdnost: 100 kPa (10% def.)

dolžina 1.2 m

eurotherm | EPS plošče za talno gretje

Stirotal Silent

(plošča za talno gretje z zvočno izolacijo)



Opis in področje uporabe:

- Plošča je izdelana s čepi za polaganje grelnih cevi. Zgornja stran je vakumsko plastificirana s PE folijo.
- Izboljšanje ravni udarnega zvoka 15-20 Db (po SISTEN717-1)
- Za izolacijo tal s talnim ogrevanjem, za normalne obremenitve

EAN koda	Debelina	Količina izdelka v zavoju	paleta	Cena	SAP ŠT.
zavoj	mm	(m ²)	(kos/m ²)	(EUR/m ²)	
8605022138544	22+25	13,44/14	70/67,20	8,30	1010266

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-S5-P10-B550-DS(N)5-DS(70,-)3

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,036 W/mK

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 30 - 50

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

rob za pokrivanje 25mm

širina / dolžina: 1200 / 800 mm

neto pokrivna površina plošče: 0,96m²

Enota pakiranja: paket



EUROTHERM EPS naklonske plošče (EPS za izvedbo naklonov)



TOP LASTNOSTI

1. Nizka teža $\leq 20 - 30 \text{ kg/m}^3$ (beton v naklonu $> 2000 \text{ kg/m}^3$)
2. Debelina osnovne izolacije in število slojev ni omejeno
3. Možnost izbire različnih parametrov naklona glede na specifične potrebe
4. Obtežba se lahko prilagaja glede na vetrne obremenitve $\leq 80 \text{ kg/m}^2$
5. Možnost izbire zaključnega sloja
6. Zanesljiva, trajna in enostavna rešitev

Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo in izvedbo naklona na ravnih strehah, terasah in balkonih

RAVNE STREHE RAZVRŠČAMO:


- Nepohodne ravne strehe
- Pohodne ravne strehe z obtežbo in prodca ali plošč
- Ravne strehe z ozelenitvijo
- Pohodne terase s talno oblogo ali dvignjeno pohodno konstrukcijo

EAN koda	Vrsta materiala	Tlačna trdnost kPa (10% def.)	Toplotna prevodnost λ W/mK	Naklona in debelina	Cena (EUR/m ³)	SAP ŠT.
3838527654119	EPS 100	100	0,035	po projektu	po ponudbi	1004438
3838527656526	EPS 100 grafitni	100	0,031	po projektu	po ponudbi	1006331
3838527665764	EPS 120	120	0,035	po projektu	po ponudbi	1013832
3838527587370	EPS 150	150	0,034	po projektu	po ponudbi	1005334
3838527665771	EPS 150 grafitni	150	0,031	po projektu	po ponudbi	1013833
3838527598758	EPS 200	200	0,033	po projektu	po ponudbi	1005469
3838527657899	EPS 300	300	0,033	po projektu	po ponudbi	1011819

koeficient toplotne prevodnosti λ : od 0,031 do 0,036 W/mK
 koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 50
 razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E
 vpijanje vode $< 2\%$
 širina / dolžina: 1200 / 1000 mm
 tlačna trdnost: od 100 kPa do 300 kPa (10% def.)

PRIKAZ PREREZA:

1. AB plošča
2. Parna zapora
3. EPS izolacija
4. EPS naklonska izolacija
5. Zaključna hidroizolacija
6. EPS kotna letev
7. EPS izolacija (atika)
8. EPS naklonska izolacija na atiki
9. Kapa atike
10. EPS izolacija (fasada)

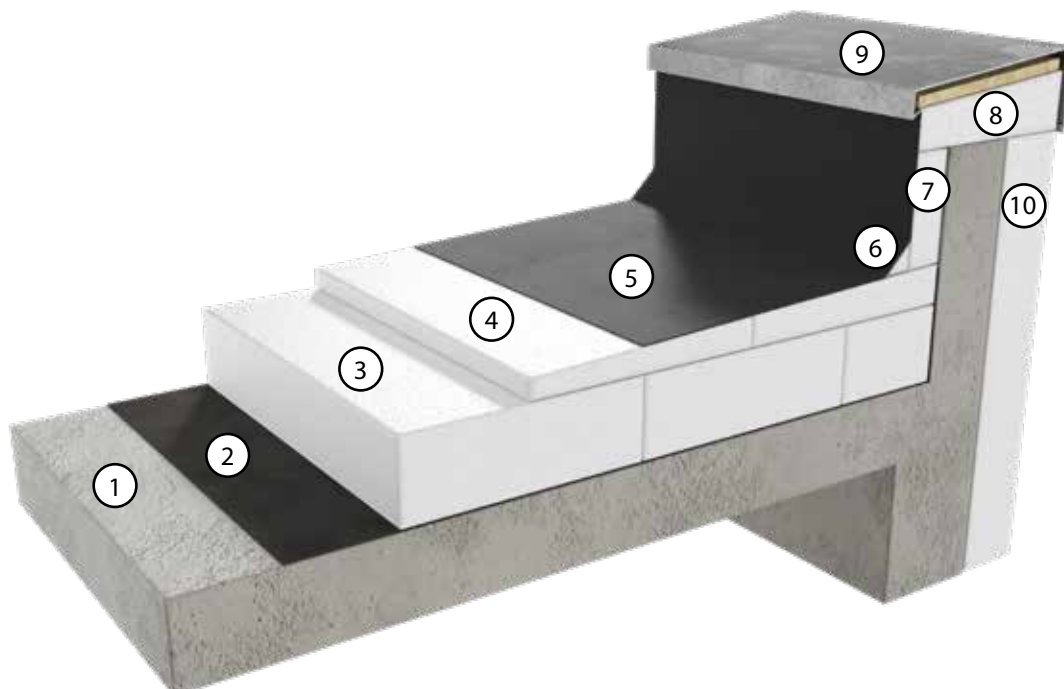

ODEKANJE VODE

Ravna streha mora imeti rahel naklon, da voda lahko odteka. Če konstrukcija nima naklona, ga naredimo s toplotno izolacijo, kar zmanjša težo na konstrukcijo in pospeši gradnjo.





Za to uporabimo naklonske EPS plošče, ki so po vrhu nagnjene. Te plošče so običajno velike 100x100 cm, z nakloni od 1 % do 5 %. Višina plošče na debelejšem delu običajno ne presega 10 cm.

Glede na vrsto strehe in obremenitve izberemo material, pogosto EPS 150 ali EPS 200, ki je dovolj trden.

Plošče se polagajo po načrtu: zgoraj so nagnjene plošče, spodaj pa standardne plošče, ki tvorijo osnovo izolacije. Polaganje je hitro in natančno.

Naklonska izolacija ustvarja naklon na ravni ali nizko nagnjenih strehah, da lahko padavinska voda odteka proti odtoku. To dosežemo z enostransko nagnjenimi izolacijskimi ploščami, nameščenimi po določenem načrtu.


Če konstrukcija strehe ne zagotavlja zadostnega naklona, lahko v JUB-u pripravimo načrt za naklonske plošče glede na vaše potrebe.

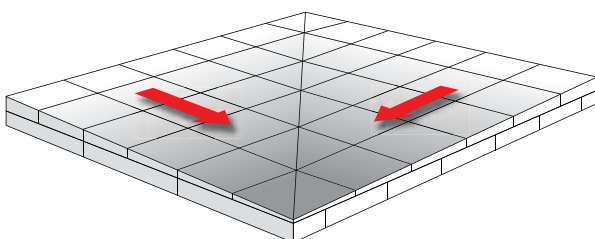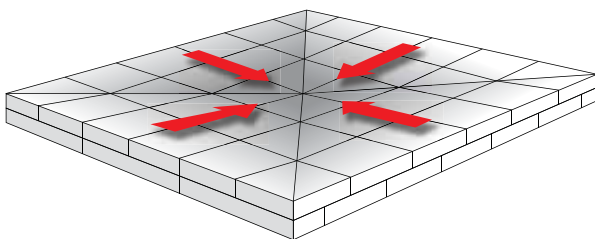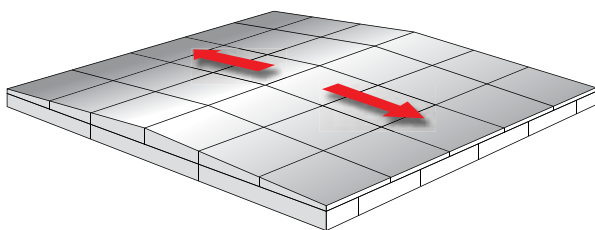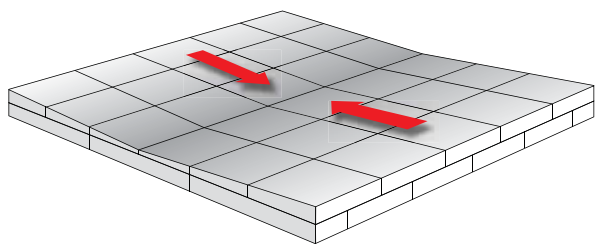

ENOSLOJNI NAKLONI

Deževnica se odvaja na eno stran.


- **Enoslojna izolacija:** Plošče so označene s črkami po abecednem redu glede na njihovo debelino.



VEČSLOJNI NAKLONI

Večslojna izolacija:


- Več slojev plošč je označenih s črko in dodatkom podloge osnovne ali ravne podložne izolacije
- Neprekinjen sloj (osnovna plast) zagotavlja minimalno debelino in se imenuje »neprekinjena osnova«.
- Dodatne plošče, ki se prilegajo, so označeni s črkami in številkami glede na njihovo debelino.




VEČSTRANSKI NAKLONI

Deževnica se odvaja na eno točko.

- **Plošča v žloti:** Uporabijo se pri 45° odtočnih povezavah. Odpadni material se lahko ponovno uporabi z združitvijo notranjih in zunanjih vogalov. Plošče so označene s črkami po abecednem redu glede na njihovo debelino.



- **Plošča v slemenu:** Plošče, ki se prilegajo, so označeni s črkami in številkami glede na njihovo debelino.



EUROTHERM EPS BLOKI (White, Graphite) BLOKI (beli EPS in sivi EPS)



koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 80

razred gorljivosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za specialne razreze (gledališča, zabavišča, za kulise, ...)

EAN koda kos	Naziv stiropora	Dimenzija (m)	Toplotna prevodnost λ (W/mK)	Specifična teža (kg/m ³)	Cena (EUR/m ³)	SAP ŠT.
3838527448947	EUROTHERM bloki EPS70	4,08x1,25x1,05	0,039	15	72,00	1002076
3838527448015	EUROTHERM bloki EPS100	4,08x1,25x1,05	0,035	20	104,00	1002019
	EUROTHERM bloki EPS100 Graphite	4,08x1,25x0,53	0,031	20	128,00	
	EUROTHERM bloki EPS120	4,08x1,25x1,05	0,035	22	114,00	
3838527448329	EUROTHERM bloki EPS150	4,08x1,25x1,05	0,034	25	125,00	1006415
	EUROTHERM bloki EPS150 Graphite	4,08x1,25x0,53	0,031	25	154,00	
3838527448633	EUROTHERM bloki EPS200	4,08x1,25x1,05	0,033	30	148,00	1002052
	EUROTHERM bloki EPS300	4,08x1,25x1,05	0,033	40	198,00	
3838527451275	EUROTHERM bloki EPS F-White	4,08x1,25x1,05	0,039	15-18	83,00	1006418
3838527450285	EUROTHERM bloki EPS F-Graphite	4,08x1,25x0,53	0,031	15-18	105,00	1006417

EPS-EN 13163

EUROTHERM EPS F ukrivljene plošče (White, Graphite) EPS plošče za okrogline



Opis in področje uporabe:

- Za toplotno izolacijo tankoslojnih kontaktnih fasad in fasadnih sistemov z ukrivljenimi površinami
- Uporablja se za novogradnje kot tudi pri sanaciji vseh vrst zidov
- Preprečuje nastanek gradbene škode zaradi kondenzacije vodne pare, ki z difuzijo uhaja v gradbeni del stavbe
- Toplotna stabilnost zunanjih sten v poletnem času in zaščita pred prevelikim dilatacijskim delovanjem
- Optimalna in ekonomična toplotna zaščita zunanjih zidov

EAN koda kos	Naziv stiropora	Dimenzija (m)	Cena (EUR/m ³)
3838527451602	EUROTHERM EPS F ukrivljene plošče- White	po naročilu	118,00
3838527451596	EUROTHERM EPS F ukrivljene plošče- Graphite	po naročilu	139,00

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,039 W/mK (WHITE)

koeficient toplotne prevodnosti λ : 0,031 W/mK (GRAPHITE)

koeficient difuzijske upornosti vodni pari μ : 20 - 40

razred ognjeodpornosti (EN 13501-1): E

vpijanje vode < 2%

natezna trdnost pravokotno na površino: 150 kPa

širina / dolžina: po naročilu

EUROTHERM EPS penjen v kroglicah

EPS penjen iz granulata



Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za izdelavo lahkih betonov in izolacijskih ometov
- Uporablja se za toplotno izolacijska polnila in sedežev

EAN koda	Granulacija	Enota za naročanje	Cena	SAP ŠT.
vreča	mm	liter	(EUR/vreča)	
3838527662909	4 do 6	60	cena po ponudbi	1013431
3838527451299	4 do 6	250	22,50	1002176

EUROTHERM EPS mleti granulat

EPS mlet regenerat



Opis in področje uporabe:

- Uporablja se za izdelavo lahkih betonov in izolacijskih ometov
- Uporablja se za toplotnoizolacijska polnila in sedeže

EAN koda	Granulacija	Enota za naročanje	Cena	SAP ŠT.
vreča	mm	liter	(EUR/vreča)	
3838527451282	1 do 6	250	12,50	1002175

EUROTHERM EPS pokrivni čepi (White, Graphite)

EPS čepi za pokrivanje lukenj



Opis in področje uporabe:

- Uporablja se pri izdelavi kontaktnih tankoslojnih fasad za pokrivanje lukenj vgreznenih pritrdilnih sider
- Za preprečevanje toplotnoizolacijskih mostov

EAN koda	Naziv stiropora	Dimenzija	Enota za naročanje	Cena	SAP ŠT.
kos		(m)	kos	EUR/kos	
3838527455075	EUROTHERM EPS čepi- White	fi 70/20	100	0,10	1002095
3838527455068	EUROTHERM EPS čepi- Graphite	fi 70/20	100	0,12	1002094

Stiroporna embalaža

Verjetno ste se tudi vi že kdaj srečali s problemom, kako vaš izdelek kvalitetno zaščititi in ga brez poškodb dostaviti do kupca. STIROPOR je enkratna zaščita vašega izdelka.

Prednosti stiroporne embalaže:

- ugodna cena,
- visoka tlačna trdnost pri majhni gostoti,
- dobre termične lastnosti,
- nizka toplotna prevodnost,
- majhna difuzija vodne pare in vpojnost vode,
- je povsem okolju prijazen in primeren za reciklažo,
- majhna teža ...

Stiroporno embalažo potrebuje lesna in pohištvena industrija, elektronika, elektrotehnika, steklarstvo, vse proizvodnje produktov, ki jih je potrebno mehansko zaščititi za transport, živilskopredelovalna panoga, proizvodnja pijač, strojna industrija, ...

Izdelava z rezanjem

Razrez na najsodobnejših CNC strojih omogoča izdelavo najrazličnejših oblik in dimenzij (pravokotne, pol/okrogle, utori, zaokrožnice, ne/simetrične oblike, itd.), kar pomeni, da lahko rešimo še tako zahtevno embaliranje in zaščito izdelkov. Za izdelavo zahtevnejših oblik npr. z utori manjših serij, uporabljamo CNC rezkalne stroje.



Izdelava v kalupih (avtomatih)

Izdelava na najsodobnejših in energetsko varčnih avtomatih vam z brizganjem v kalupih omogoča oblikovno še večjo prilagodljivost in cenovno še ugodnejšo varianto. Namenjena je za izdelavo večjih serij.



S svojimi izkušnjami in znanjem vam bomo pomagali poiskati najprimernejšo rešitev za zaščito vašega izdelka in vas s tem rešili nepotrebnih in dragih reklamacij.

Cene in rok se s posebno ponudbo formirajo glede na volumen, gostoto, stopnjo obdelave in števila naročenih izdelkov.

Informacije: Marjan Srnec | T 01 5884 272

Področje uporabe EUROTHERM EPS

Kvaliteto po standardu EN 13163 potrjuje: ZAG Ljubljana	Izolacija sten					Izolacija podov			Izolacija poševnih streh in podstrešij				Izolacija ravnih streh	
SIST EN 13163	Tankoslojna kontaktna fasada	Notranja stran tankoslojna kontaktna fasada	Izolacija v steni (sendvič)	Izolacija podzidka fasade (cokl)	Izolacija na notranji strani	Podiz majhno obremenitev	Podiz normalno tlačno obremenitev	Podiz visoka tlačno obremenitev	Izolacija na tlaku podstrešja	Izolacija pod škarniki (špirovci)	Izolacija med škarniki (špirovci)	Izolacija nad škarniki (špirovci)	Klasična obremenitev za ravne strehe	
EUROTHERM EPS F - W0	•	•												
EUROTHERM EPS F - W1	•	•												
EUROTHERM EPS F-W0 TR100	•	•												
EUROTHERM EPS F-W1 TR100	•	•												
EUROTHERM EPS F 035 - W0	•	•												
EUROTHERM EPS F 035 - W1	•	•												
EUROTHERM EPS F 036 - W0	•	•												
EUROTHERM EPS F - G0	•	•												
EUROTHERM EPS F - G1	•	•												
EUROTHERM Effect plus	•	•												
EUROTHERM EPS 70			•		•	•			•	•	•			
EUROTHERM EPS 100							•		•			•	•	
EUROTHERM EPS 100 Grafitni							•		•			•	•	
EUROTHERM EPS 120							•		•	•		•	•	
EUROTHERM EPS 150							•					•	•	
EUROTHERM EPS 150 grafitni							•		•			•	•	
EUROTHERM EPS 200								•				•		
EUROTHERM EPS 300								•				•	•	
EUROTHERM EPS strong - S0 Premium				•										
EUROTHERM EPS strong - S0 Graphite				•										

Obrazložitev identifikacijskih oznak izolacijskih izdelkov EUROTHERM po SIST EN 13163

EPS	plošče iz ekspandiranega polistirena (STIROPOR)
SIST EN 13163	oznaka evropskega standarda za plošče iz EPS
T	deklarirani razred tolerance debeline
L	deklarirani razred tolerance dolžine
W	deklarirani razred tolerance širine
S	deklarirani razred tolerance pravokotnosti
P	deklarirani razred tolerance ravnosti plošče
BS	deklarirana stopnja upogibne trdnosti
DS (TH)	deklarirana vrednost dimenzijske stabilnosti pri določeni temperaturi in relativni vlažnosti
TR	deklarirana stopnja natezne trdnosti pravokotno na ravnino plošče
CS (10)	deklarirana stopnja nazivne tlačne trdnosti pri 10% deformaciji

Svetovanje

Za podrobnejše informacije in svetovanje v zvezi z izdelki ali izvedbo pokličite našo tehnično-informativno službo na telefonsko številko 080 15 56 vsak dan od 8.00 do 15.00. Lahko obiščete tudi našo spletno stran www.jub.si

KONTAKTNE TELEFONSKE ŠTEVILKE

Prodaja in Tehnično svetovanje za gradbeni in fasadni EPS za zahodni in osrednji del SLO	T: 051 362 913, @ tomaz.zakrajsek@jub.eu
Prodaja in tehnično svetovanje za gradbeni in fasadni EPS vzhodni del SLO	T: 031 790 607, @ zvone.kodrin@jub.eu
Prodaja in tehnično svetovanje za izolacijo ravnih streh	T: 030 304 044, @ bostjan.merela@jub.eu
Svetovanje stiroporna embalaža	T: 01 5884 272
Sprejem naročil in odprema Dol pri Ljubljani	T: 01 5884 156
Sprejem naročil in odprema Nova vas	T: 01 5884 260, 01 5884 361

Izdaja: JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija

Ni dovoljeno fotokopirati ali kakorkoli drugače razmnoževati brez pisnega dovoljenja izdajatelja. Pridržujemo si pravico do sprememb, ki so posledica zakonodaje, tržnih razmer in drugih spoznanj na razvojnem področju. Za morebitne tiskarske napake ne odgovarjamo.

Copyright by JUB kemična industrija d.o.o.

Splošni prodajni pogoji

1. PREDMET POGOJEV

Splošni prodajni pogoji urejajo pravna razmerja med prodajalcem JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, Republika Slovenija, (prodajalec), in kupci blaga in izdelkov iz njegovega prodajnega programa (blago). Splošni pogoji se nanašajo na vsa razmerja, ki se vzpostavijo med prodajalcem in kupci, razen če se prodajalec in kupec glede posameznih pravic oziroma obveznosti izrecno drugače pisno dogovorita. Veljavni so samo dogovori sklenjeni v pisni obliki. Kot pisna se štejejo tudi vsa sporočila preko ustreznih telekomunikacijskih sredstev (elektronska pošta, spletne platforme.). Splošni prodajni pogoji prevladajo nad nakupnimi pogoji kupca, razen v primeru, če se kupec in prodajalec pisno izrecno drugače dogovorita.

2. KAKOVOST BLAGA

Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in dosledno v skladu z navodili prodajalca. Predstavitev, kakovost in količine blaga ter njegova uporaba so določeni v tehničnih opisih, varnostnih listinah in tehničnih dokumentih ter navodilih za uporabo ter certifikatih, ki so na voljo na spletnih straneh na naslovu www.jub.si/izdelki/. Poraba materialov, ki je navedena v tehnični dokumentaciji posameznih izdelkov, je določena na osnovi izkušenj in povprečnih vrednosti ter standardnih pogojev. Dejanska poraba materialov je odvisna od konkretnih dejanskih pogojev in načina aplikacije ter od uporabljenih tehnik dela. Za ugotovitev porabe materiala v konkretni situaciji je potrebno opraviti meritev na testnem polju. Ugovor kupca v zvezi z jamčevanjem in garancijo ugasne pri kupčevih posegih v blago, ki niso v skladu s prodajalčevimi navodili, ali če se prodajalčevo blago brez njegovega izrecnega pisnega soglasja vgrajuje v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Prodajalec zagotavlja, da njegovo blago ustreza veljavnim predpisom o kakovosti blaga v Sloveniji in v Evropski uniji. Blago je ustrezno opremljeno z deklaracijo in z znaki skladnosti ter označeno z EAN kodo.

3. PRODAJNE CENE

Če med strankama ni posebej drugače pisno dogovorjeno, so prodajne cene blaga določene v vsakokratnem veljavnem ceniku, objavljenem v prostorih prodajalca. Cene so brez DDV in veljajo FCA naloženo v skladišču prodajalca, t.j. Dol pri Ljubljani. Prodajalec je dolžan objaviti spremembo cenika najmanj 15. dni pred uveljavitvijo novih cen, razen pri EPS izdelkih, kjer začne nov cenik veljati naslednji dan po objavi. Stroški embalaže so vključeni v cene prodajalčevih izdelkov, razen stroška palet, ki jih prodajalec posebej zaračuna kupcu.

4. PLAČILNI POGOJI

Kupec lahko prevzame blago po plačilu predračuna oziroma ko prodajalec prejme kupnino na svoj račun, razen če je izrecno drugače dogovorjeno. Če se prodajalec in kupec dogovorita za odloženo plačilo, se šteje, da je terjatve nastala z dnem izročitve blaga kupcu. Steje se, da je plačilo izvršeno, ko kupnina prispe na prodajalčev bančni račun. Pobot ali kakršne koli drugi način plačila kupnine je dopusten zgolj v primeru, ko se stranki za to predhodno izrecno pisno dogovorita. Prodajalec ima pri zamudah plačil pravico zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki jih ima v zvezi z izterjavo. Če kupec zamuja s plačilom že zapadlih obveznosti, ali če vsota kupčevih nezapadlih obveznosti preseže dogovorjeno ali s strani prodajalca določeno vrednost (odobreni limit), se nadaljnje dobave kupcu opravijo le v primeru prejema predplačila (avans), ali plačila ob dobavi, ali v primeru prejema dodatnih zavarovanj za poplačilo obveznosti, kot jih določi prodajalec. V primeru zamude lahko prodajalec poda enostransko izjavo kupcu, da s tem odposiljanja obvestila o posledicah zamude zapade v plačilo tudi vse ostale kupčeve obveznosti. Če ima kupec na zadnji dan tekočega leta neporavnane zapadle obveznosti do prodajalca in če jih ne poravnana niti v naslednji 15. dneh, ima prodajalec pravico, da kupcu enostransko zadrži uveljavljanje, ali da mu v celoti prekliče pravico do uveljavitve, količinskih oziroma vrednostnih ter drugih dodatnih pogojev za predmetno poslovno leto. Kupec se zavezuje, da ne bo tretjim osebam odstopil nobene terjatve do prodajalca brez njegovega predhodnega pisnega soglasja. Brez izrecnega soglasja dobavitelja, ni dopusten kakršen koli pobot terjatev s strani tretjih oseb.

5. SPREJEMANJE NAROČIL

Prodajalec sprejema naročila pisno ali preko za to predvidene spletne platforme. Odgovornost za morebitne napake pri dobavi v primeru podaje ustnega naročila ali ustne spremembe pisno oddanega naročila nosi v celoti izključno kupec. Če kupec naroča JUBHome blago ali blago posebnih lastnosti (npr. priprave barvnih odtenkov izven prodajalčevih barvnih katalogov, posebne zahteve glede kvalitete, embalaranja blaga, itd.), mora biti njegovo naročilo natančno specifično in obvezno podano v pisni obliki. Steje se, da je takšno naročilo prejeto šele s trenutkom izrecne prodajalčeve pisne potrditve takšnega posebnega naročila.

6. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA

Prodajalec je dolžan dobaviti naročeno blago v roku 8. dni od prejema naročila, razen če je v potrditvi naročila ali pogodbi izrecno drugače določeno. Prodajalec nudi brezplačno dostavo blaga pogodbenim kupcem na eno razkladalno mesto na skladišče naročnika pod pogojem, da vrednost posameznega enkratnega naročila presega 2.000 EUR (brez DDV) ali da gre za dobave JUBIZOL FASADE v kompletu nad 150 m² (veljajo cene CPT z navedbo razkladalnega mesta).

Kupec je dolžan omogočiti takojšen prevzem in takojšnje razkladanje dostavljenega blaga, sicer lahko prodajalec stroške iz tega naslova upošteva pri dokončnem obračunu dobavljenega blaga. V vseh primerih se glede ponudb, potrditve naročila in faktur ter ugotavljanju prehoda nevarnosti uporabi najnovejša izdaja Incoterms, sprejeta s strani International Chamber of Commerce v Parizu.

Zaradi proizvodnih ali transportno-tehničnih razlogov lahko dobavljena količina blaga odstopa do največ $\pm 10\%$. Če prodajalec blaga v

dogovorjenem roku ne more dobaviti, je dolžan pred iztekom dobavnega roka o tem obvestiti kupca. Če prodajalec dobavi naročeno blago na lokacijo, določeno s strani kupca, je le-ta dolžan razložiti blago nemudoma, vendar najkasneje v roku ene ure od prihoda transportnega sredstva, sicer mu lahko prodajalec zaračuna strošek stojnine po ceniku oziroma zakonu. Kupec je dolžan prevzem blaga potrditi z navedbo (s tiskanimi črkami) in podpisom osebe, ki na kupčevi lokaciji prevzame blago. Če na prevzemni lokaciji ni osebe za prevzem blaga, se blago odpelje nazaj v prodajalčevo skladišče, pri čemer kupec krije stroške prevoza, razen če prevoznik od kupca ali osebe pooblaščenice za sprejem blaga prejme izrecno pisno navodilo o raztovoru blaga brez prisotnosti prevzemnika. Če kupec blaga ne prevzame niti v roku 8. dni od datuma obvestila o pripravljenosti za prevzem, lahko prodajalec zahteva 0,5 % od prodajne vrednosti blaga, ki se pri prodajalcu hrani za kupca, za vsak začeti teden zamude, kot stroške, ki ga ima prodajalec zaradi zamude kupca pri prevzemu blaga. V primeru zamude pri prevzemu blaga preide nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga na kupca z dnem, ko kupec pride v zamudo. Če kupec ne prevzame blaga, izdelanega v skladu z njegovimi individualnimi zahtevami (npr. priprava barvnih odtenkov, blago izdelano po izrecnih navodilih kupca, itd.), ga prodajalec najprej pisno opozori na prevzem tega blaga. Če kupec kljub izrecnemu pisnemu opozorilu po preteku 8. dni od prejema opozorila ne prevzame naročenega blaga, ima prodajalec pravico naročeno blago zaračunati kupcu po veljavnem ceniku in mu hkrati zaračunati tudi morebitne dodatne stroške skladiščenja, predelave ali uničenja tega blaga. Tveganje naključnega uničenja ali poškodovanja blaga in odgovornost za škodo preide na kupca s trenutkom izročitve blaga. Če ima kupec posebne zahteve glede transporta (nedostopna mesta, mestna središča, in.), mu lahko prodajalec obračuna višje stroške transporta. V slednjem primeru prodajalec tudi ne odgovarja za zamude, ki so posledice posebnih zahtev glede transporta... Pri dobavi blaga z dogovorjenim dobavnim rokom kupec nima pravice do zamudnih ali podobnih zahtevkov do prodajalca, razen če je rok bistvena sestavina pogodbe med prodajalcem in kupcem, kar mora biti izrecno navedeno.

7. VRAČILO PALET, SILOSI

Kupec lahko vrne prodajalcu EPAL palete minimalno kvalitete B ali palete označene z JUB-ovim žigom po predhodni najavi. Če kupec vrne prodajalcu nepoškodovane in ustrezno ohranjene palete, prejme dobropis za vrednost vrnjenih palet po isti ceni, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Kupec lahko vrne največ toliko palet, kot mu jih je prodajalec fakturiral. Če se blago dobavlja v t.i. piccolo silosih, prodajalec omogoči kupcu blaga brezplačno uporabo teh silosov, vendar ima pravico od kupca zahtevati položitev varšcine za stroške odprave poškodb na silosih. Kupec pri tem ne odgovarja za okvare in obrabo, ki je posledica običajne skrbne uporabe prezetih piccolo silosov. Prostor za postavitev silosov in dovoz za tovarnjak mora biti ustrezno urejen, prost drugih vozil in ovir. Tla morajo biti zadostno utrjena, da ne pride do posejdanja tal zaradi teže silosa. Od trenutka izročitve silosa dalje, nosi kupec oz. prevzemnik blaga prav vsa odgovornost za stabilnost in varnost tal ter silosa.

Kupec je dolžan uporabljati silose s skrbnostjo strokovnjaka in jih s takšno skrbnostjo tudi varovati. Silosi so namenjeni izključno za prevoz dobavljenega blaga. Kupec je dolžan vse poškodbe in okvare silosov nemudoma sporočiti prodajalcu. Termine za dostavo in odvoz silosov določi prodajalec po predhodnem dogovoru s kupcem. Prodajalec lahko kupcu zaračuna tudi stroške transporta in stojnine, če mu kupec ne omogoči vračila silosa ob dogovorjenem terminu. Prodajalec lahko dodatno zaračuna posebne kupčeve zahteve glede kvalitete ali embalaranja oziroma glede morebitnih drugih pogojev proizvodnje oziroma dobave. Prodajalec lahko določi minimalne dopustne količine izdelkov na naročilo. Prodajalec lahko zaračuna dodatne stroške priprave blaga v znesku dejanskih dodatnih stroškov prodajalca, ki presegajo običajen obseg dela. Kupec je dolžan po zaključku uporabe silosa izvesti zaključno čiščenje silosa in opreme. Če tega kupec ne izpolni, silos na stroške kupca očisti prodajalec. V primeru, da zaradi tega, ker kupec ni očistil silosa, povzroči prodajalcu zastoj ali okvaro silosa oziroma silomata, je dolžan kupec prodajalcu povrniti vsa nastala škoda.

8. REKLAMACIJE

Reklamacije glede količine in kakovosti blaga mora kupec pisno sporočiti prodajalcu takoj ob prevzemu, najkasneje pa v 8. dneh po prevzemu blaga, sicer se šteje blago za sprejeto brez vidnih napak, zato poznejše reklamacije vidnih napak niso več mogoče. Kupec ima pravico uveljavljati reklamacijo iz naslova skritih napak najkasneje v šestih mesecih po prevzemu blaga. Poškodovano blago je potrebno fotografirati oziroma vzeti in zavarovati ustrezne vzorce ter zahtevati sestavo pisnega reklamacijskega zapisnika. Blago, vrnjeno prodajalcu, ne sme imeti drugih poškodb, kot so reklamirane, in mora biti prodajalcu vrnjeno v dogovorjenem roku. Če ima blago napako, ima prodajalec izbiro, da napako odpravi, ali pa da opravi nadomestno izpolnitve. Prodajalec določi, ali bo blago z napako nadomestil z novim, ali bo poskrbel za odpravo napake na prvotnem blagu, ali pa bo kupcu plačal odškodnino. Glede reklamiranja blaga stranki veljajo veljavna pravila o preiskavi blaga in grajanju napak v trgovskem prometu. Prodajalec ni dolžan obravnavati neustrezno oziroma nepopolno dokumentiranih reklamacij. Prodajalec ne prevzame nobene odgovornosti za reklamacije v primeru nepravilno izbranega blaga, nestrokovnega skladiščenja, nestrokovne uporabe zaradi neupoštevanja tehničnih navodil, vgradnje izdelka v neustreznih vremenskih pogojih, uporabe izdelkov, ki jim je potekel rok trajanja ali uporabe prodajalčevega izdelka v kombinaciji z izdelki drugih proizvajalcev. Kupec je pred vgradnjo izdelka dolžan preveriti ustreznost strukture in barvnega odtenka. Kupec je dolžan v primeru naknadnih naročil barv ali zaključnih ometov obvezno navesti datum prvotnega naročila, številko barvnega odtenka in številko serije. Pri tem prodajalec opozarja, da je identičen barvni odtenek mogoče zagotavljati zgolj znotraj

iste proizvodne serije, zato lahko pri donoročilih pride do opaznejših odstopanj med barvnimi odtenki. V primeru odstopanja strukture ali barvnega odtenka od naročenega mora kupec takoj ustaviti nadaljnje vgrajevanje izdelka in o ugotovljenem odstopanju nemudoma obvestiti prodajalca. Če je navedena reklamacija utemeljena, je prodajalec dolžan poskrbeti za vračilo in zamenjavo neustreznega blaga. Reklamacije zaradi zamenjav struktur ali vgradnje neustreznega barvnega odtenka, ki so podane po opravljeni vgradnji izdelkov, se štejejo za neutemeljene in jih zato prodajalec ni dolžan obravnavati. Prodajalec ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, še posebej ne zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij, projektov ali katerikoli drugih informacij, zagotovljenih s strani kupca, ima pa pravico zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov, izgub ali škode, nastalih zaradi takšnega ravnanja. Za škodo, ki niso nastale neposredno na blagu, prodajalec ne odgovarja, zlasti ne za indirektno škodo oziroma stroške, za izgubljeni dobiček in/ali druge premoženjske in nepremoženjske škoda kupca. Opisana omejitve odgovornosti ne velja, če se škoda povzroči namenoma ali iz velike malomarnosti. Če je odgovornost izključena ali omejena, to velja tudi za izpolnitvene pomočnike prodajalca.

9. VRAČANJE BLAGA

Kupec lahko prevzeto blago vrne samo v primeru, če obstaja izrecen predhodni pisni dogovor s prodajalcem in na podlagi dobavnice za vračilo. V navedenem primeru mora biti blago vrnjeno v originalni nepoškodovani embalaži in opremljeno z originalnimi oznakami, razen če ni predhodno drugače pisno dogovorjeno. Vračilo izdelkov niansiranih po naročilu naročnika ni možno.

10. VIŠJA SILA

Če nastopi višja sila ali druge izredne okoliščine (npr. naravne nesreče kot so npr. požar, poplava, potres, nepredvidene motnje v proizvodnji zaradi epidemije, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot so npr. embargo ali zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomanjkanje blaga ali surovin pri proizvajalčevem dobavitelju, redukcije dobave energije, in ostale ovire, ki so neodvisne od volje pogodbenih strank) se lahko roki dobave blaga ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile oziroma drugih izrednih okoliščin.

11. PRIDRŽEK LASTNOSTNE PRAVICE

Prodano blago ostane last prodajalca tudi po izročitvi v posest kupcu in sicer vse dokler kupec ne plača celotne kupnine in morebitnih ostalih obveznosti. Blago ostane v lasti prodajalca vse do poravnave vseh kupčevih obveznosti in to ne glede na njihov temelj. Če kupec ne spoštuje medsebojnih dogovorov, zlasti ob plačilni zamudi, je prodajalec upravičen blago vzeti nazaj. S tem se ne šteje, da je prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga izrecno pisno izjavi.

12. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN DOBREGA IMENA SOPOGODBENIKA

Stranki se zavezuje, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varovali kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitve poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja za materialno in materialno škodo. Pogodbeni stranki se zavezuje, da ves čas sodelovanja in še najmanj 5. let po njegovem zaključku dosledno varovati dobro ime sopogodbjenika in njegovih blagovnih znamk. Zaradi navedenega tretjim osebam ali javnosti ne smeta posredovati negativnih informacij ali mnenj o sopogodbjeniku ali kakršnih koli javnih komentarjev, razen na sodišču v primeru sodnega spora.

13. IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADNO EMBLAŽO

Prodajalec izrecno izjavlja, da je glede embalaže, ki jo skupaj s svojimi izdelki pošilja na trg Republike Slovenije, v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži (Ur. l. RS, št. 54/21z vsemi spremembami in dopolnitvami), zagotovljeno predpisano ravnanje z odpadno embalažo. Podatek o pogodbenu s katerim ima prodajalec urejeno pogodbeno razmerje glede ravnanja z odpadno embalažo je navedena na spletni strani www.jub.si.

14. VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN KRAJEVNA PRISTOJNOST SODIŠČA

Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se stranki predhodno izrecno drugače pisno dogovorita. Steje se, da kupec z oddajo pisnega naročila izrecno sprejema tudi obveznosti iz teh prodajalčevih splošnih pogojev in vseh ostalih listin na katere se ti pogoji sklicujejo. Splošni pogoji se smiselno uporabljajo tudi za prodajalčeve storitve. Za posamezne pravice oziroma obveznosti med prodajalcem in kupcem-potrošnikom, ki jih prisilni (kogentni) predpisi o varstvu potrošnikov urejajo drugače, kot so urejene v teh splošnih pogojih, se neposredno uporabljajo posamezne relevantne kogentne določbe s področja varstva potrošnikov. Če sporazumno rešitev nesoglasij med strankama ne bo mogoče, je za razrešitev spora pristojno sodišče po sedežu prodajalca (t.j. stvarno pristojno sodišče v Ljubljani). Kljub navedenemu lahko prodajalec vodi pravne postopke na stvarno pristojnem sodišču tudi po sedežu kupca. Pogodbeni stranki za urejanje vseh medsebojnih razmerij določata izključno uporabo prava po sedežu prodajalca. Ti splošni pogoji se objavijo na spletnih straneh na naslovu www.jub.si in veljajo od 1.1.2025 dalje.

OPOMORILO

V ceniku so vključeni tudi izdelki, ki jih JUB ne proizvaja, temveč jih prodaja kot dodatno ponudbo. JUB si za te izdelke pridržuje pravico do spremembe cen in prodajnih pogojev brez predhodne najave.

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28,
SI-1262 Dol pri Ljubljani

T: 080 15 56

www.jub.si

Član skupine JUB